





**САЛЮТ**  
МОТОРНЫЕ ЛОДКИ

8-800-550-98-01  
7:00-17:00 Макс. по рабочим дням

sale@salut-boats.ru



## Моторная лодка Realcraft 500 (BowRider LargeBow) с мотором HIDEA 60 л.с.

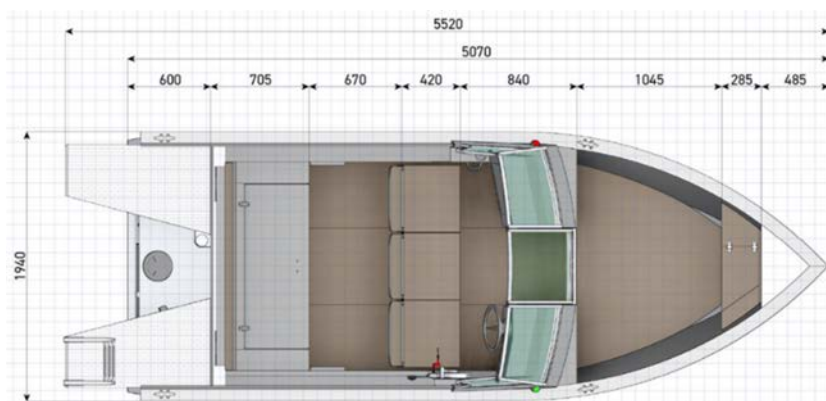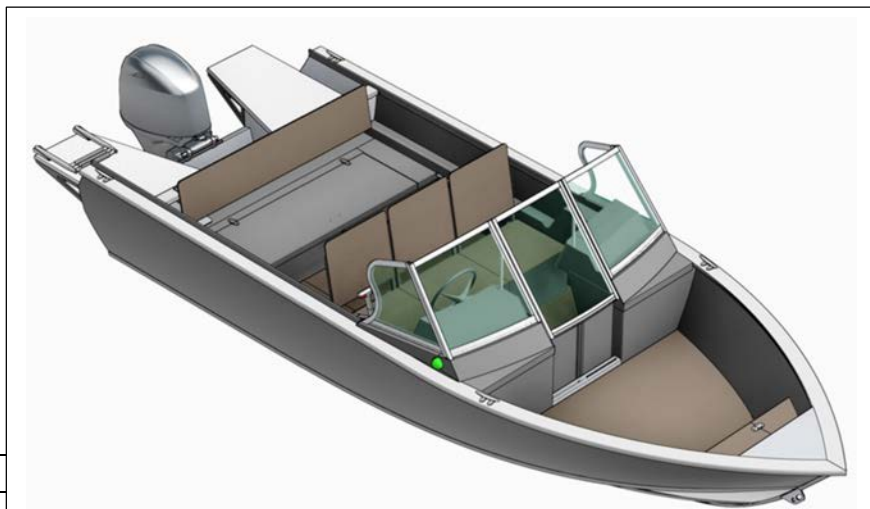

Размеры указаны в миллиметрах, в одной клетке 100 мм

### Комплектация с мотором HIDEA 60 л.с.

Увеличенный открытый носовой кокпит. (BowRider LargeBow). Корпус из алюминиево-магниевого сплава с силовым набором, носовым и кормовым кокпитами и самоотливным рецессом.

Лодочный мотор HIDEA HDEF60 (гидроподъем)

Высота транца 510-L

Козырьки и панели RC Premium с закаленными стеклами

Левый передний рундук со спинкой с комплектом подушек

Правый передний рундук со спинкой с комплектом подушек

Стационарный кормовой рундук. Съемная спинка кормового рундука. Комплект подушек

Стояночно-ходовой тент из фирменной яхтенной ткани

Тентовые дуги из алюминиевой трубы

Клапан на молниях над форточкой козырька

Окраска консолей и кормового рундука черный муар.

Оклейка бортов черной пленкой

Бензобак емкостью 85 литров

Топливный фильтр-сепаратор

Носовая площадка для размещения лебедки или электрокоря якоря

Кормовые кринолины (квинтет)

Два кнехта на корме. Из алюминия.

Бортовые огни (красный и зеленый)

Круговой белый огонь

Бардачок в пассажирской консоли

Комплект электрики

Неавтоматическая трюмная помпа

Аккумулятор. Бокс для аккумулятора до 65 Ач.

Стационарная площадка для эхолота на корме

Оклейка внутренней поверхности бортов ковролином

Подстаканник в панели пассажира

Полочка на перегородке под ногами водителя

Полочка на перегородке под ногами пассажира

Блоки плавучести

Рулевое управление. Штурвал

Подключины

Пайолы (полы) кокпитов (влагостойкая фанера)

Полки вдоль бортов основного кокпита

Установка двигателя

Цена **1 493 890 руб.**

### Технические характеристики

**5050 мм**  
Длина корпуса

**1940 мм**  
Ширина

**100 л.с.**  
Максимальная мощность двигателя

Длина габаритная, мм **5520**

Длина корпуса, мм **5050**

Ширина габаритная, мм **1940**

Масса лодки, кг **от 450**

Толщина обшивки днища, мм **4**

Килеватость на транце, ° **14**

Килеватость на миделе, ° **18**

Килеватость на I шпангоуте, ° **40**

Высота борта, мм **910**

Грузоподъемность, кг **522**

Пассажировместимость, чел **5**

Высота транца **L**

Мощность ПЛМ рекоменд., л.с. **70-90**

Мощность ПЛМ макс., л.с. **100**

Классификация **консольные**

