





**САЛЮТ**  
МОТОРНЫЕ ЛОДКИ

8-800-550-98-01  
7:00-17:00 Макс по рабочим дням

sale@salut-boats.ru



## Моторная лодка Realcraft 440 (BowDeck Transformer) с мотором HIDEA 30 л.с.

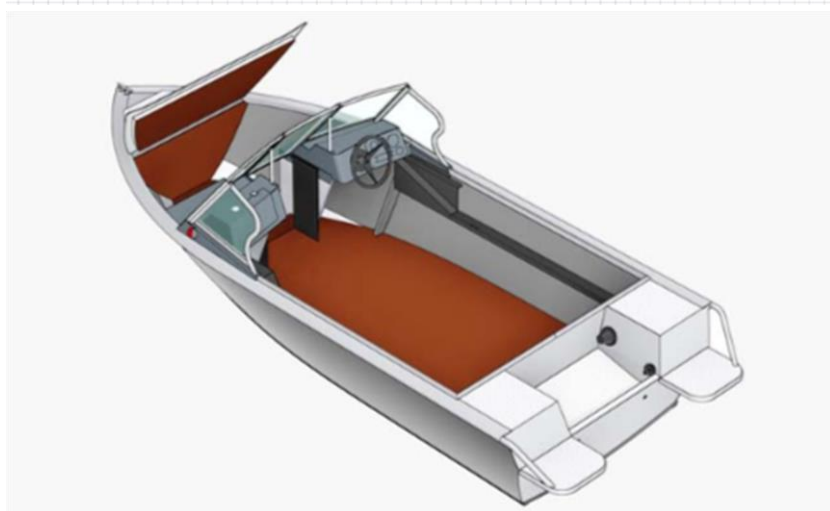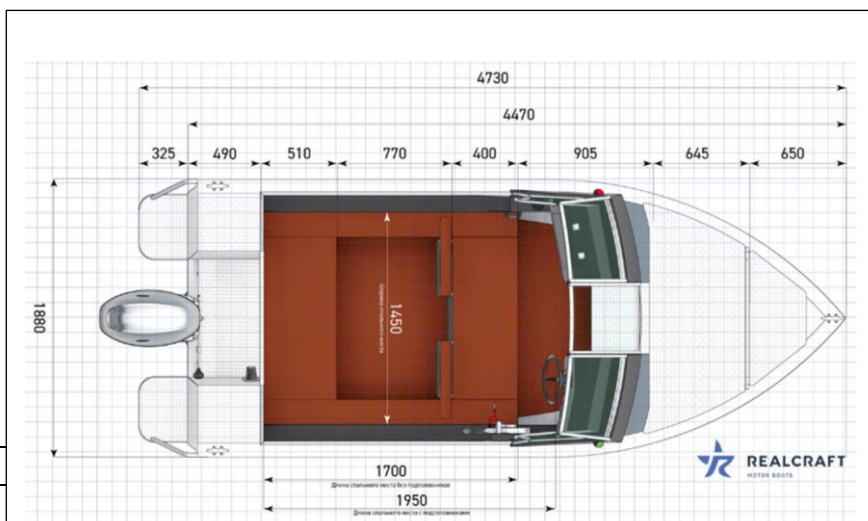

### Комплектация с мотором HIDEA 30 л.с.

С поднимающейся и откидывающейся съемной палубой-крышкой носового кокпита-багажника. С проходом в основной кокпит (BowDeck Transformer). Корпус из алюминивно-магниевого сплава с силовым набором, носовым и кормовым кокпитами и самоотливным рецессом.

Лодочный мотор HIDEA HD30FES

Высота транца 380-S

Козырьки и панели RC Premium с закаленными стеклами

Единый передний рундук с двумя спинками и комплектом подушек

Бортовой рундук левого борта

Бортовой рундук правого борта

Стационарный кормовой рундук. Съемная спинка кормового сидения. Комплект подушек

Стояночно-ходовой тент из фирменной яхтенной ткани

Тентовые дуги из алюминиевой трубы

Клапан на молниях над форточкой козырька

Окраска консолей черный муар. Оклейка бортов черной пленкой

Бензобак емкостью 50 литров

Топливный фильтр-сепаратор

Кормовые кринолины (площадки) из рифленого алюминиевого листа Квинтет

Два кнехта на корме. Из алюминия.

Бортовые огни (красный и зеленый)

Круговой белый огонь

Бардачок в пассажирской консоли

Комплект электрики

Неавтоматическая трюмная помпа

Аккумулятор. Бокс для аккумулятора до 65 Ач.

Стационарная площадка для эхолота на корме

Оклейка внутренней поверхности бортов ковролином

Подстаканник в панели пассажира

Блоки плавучести

Рулевое управление. Штурвал

Подключины

Пайолы (полы) кокпитов (влагостойкая фанера)

Полки вдоль бортов основного кокпита

Установка двигателя на лодку

Т-паз по всему периметру кокпита

Цена **1 008 110 руб.**

**4470 мм**  
Длина корпуса

**1880 мм**  
Ширина

**50 л.с.**  
Максимальная мощность двигателя

### Технические характеристики

Длина габаритная, мм	4790
Длина корпуса, мм	4470
Ширина габаритная, мм	1880
Масса лодки, кг	273
Толщина обшивки днища, мм	3
Килеватость на транце, °	7
Килеватость на миделе, °	12.2
Килеватость на I шпангоуте, °	40.7
Высота борта, мм	780
Грузоподъемность, кг	500
Пассажировместимость, чел	5
Высота транца	S/L
Мощность ПЛМ рекоменд., л.с.	30-40
Мощность ПЛМ макс., л.с.	50
Классификация	консольные

