





Моторная лодка Салют 460 (BowDeck)



Минимальная комплектация

Корпус (BowDeck) из алюминиевомагниевого сплава с силовым набором, носовым и кормовым кокпитами и самоотливным рецессом.

Высота транца 510-L

Козырьки и панели RRO Сталинит с закаленными стеклами

Стационарный кормовой рундук с комплектом подушек

Съемная спинка кормового сидения с комплектом подушек

Окраска консолей черный муар

Оклейка бортов черной пленкой

Кормовые ручки

Два кнехта на корме. Из алюминия.

Стационарная площадка для эхолота на

Бортовые огни (красный и зеленый)

Круговой белый огонь

Бардачок в пассажирской консоли

Комплект электрики

Неавтоматическая трюмная помпа

Бокс для аккумулятора до 65 Ач.

Оклейка внутренней поверхности бортов карпетом

Блоки плавучести

Рулевое управление. Штурвал

Подуключины


Пайолы (полы) кокпитов (влагостойкая

фанера)

Полки вдоль бортов основного кокпита

Т-паз по всему периметру кокпита

625 600 руб. ∐ена

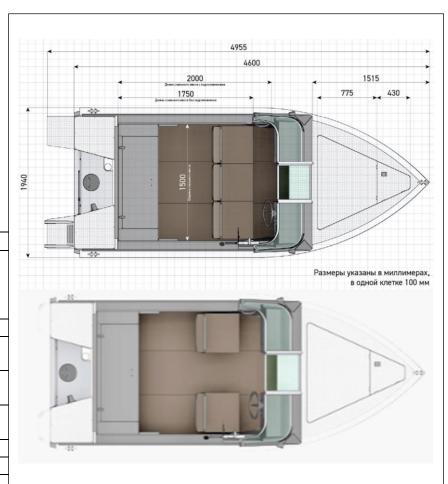

Технические характеристики

4950	Длина габаритная, мм
4600	Длина корпуса, мм
1940	Ширина габаритная, мм
от 360	Масса лодки, кг
3	Толщина обшивки днища, мм
12	Килеватость на транце, °
19.7	Килеватость на миделе, °
40.4	Килеватость на I шпангоуте, °
910	Высота борта, мм
500	Грузоподъемность, кг
5	Пассажировместимость, чел
L	Высота транца
60	Мощность ПЛМ рекоменд., л.с.
60	Мощность ПЛМ макс., л.с.
консольные	Классификация









4600 MM

Длина корпуса

1940 MM

Ширина

60 л.с.

Максимальная

мощность

двигателя





