




САЛЮТ
МОТОРНЫЕ ЛОДКИ

8-800-550-98-01
7:00-17:00 Мск по рабочим дням

sale@salut-boats.ru



Моторная лодка Салют 480 NEO (BowDeck Transformer) с мотором HIDEA 60 л.с.

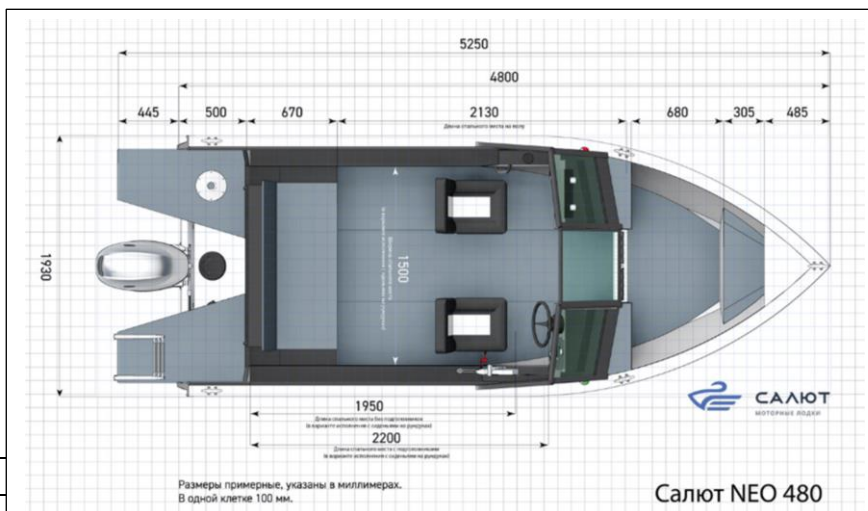

Комплектация с мотором HIDEA 60 л.с.

С поднимающейся и откидывающейся съемной палубой-крышкой носового кокпита-багажника. С ПРОХОДОМ в основной кокпит. (BowDeck Transformer). С якорным ящиком в носу. Корпус из алюминиево-магниевого сплава с силовым набором, носовым и кормовым кокпитами и самоотливным рецессом.

Лодочный мотор HIDEA HDEF60 (четырёхтактный, гидроподъем, электростартер). Мультиприбор (HIDEA). Машинка дистанционного управления двигателем.

Высота транца 510-L

Козырьки и панели PRO Сталинит с закаленными стеклами.

Левый передний рундук со спинкой с комплектом подушек.

Правый передний рундук со спинкой с комплектом подушек.

Стационарный кормовой рундук. Съемная спинка кормового сидения. Комплект подушек.

Стояночно-ходовой тент из фирменной яхтенной ткани.

Тентовые дуги из алюминиевой трубы.

Клапан на молниях над форточкой козырька.

Окраска консолей и кормового рундука черный муар. Оклейка бортов черной пленкой.

Бензобак емкостью 50 литров. Заливная горловина. Указатель уровня топлива. Датчик уровня топлива.

Кормовые кринолины (площадки) из рифленого алюминиевого листа Квинтет.

Два кнехта на корме из алюминия.

Два дополнительных кнехта рядом с козырьком на носовой палубе из алюминия.

Бортовые огни (красный и зеленый).

Круговой белый огонь.

Бардачок в пассажирской консоли.

Комплект электрики. Розетка 12 В. Предохранитель. Прибор вольтметр. Блок выключателей.

Неавтоматическая трюмная помпа.

Аккумулятор. Бокс для аккумулятора до 65 Ач. Выключатель массы. Клеммы аккумуляторные.

Стационарная площадка для датчика эхолота на корме.

Оклейка внутренней поверхности бортов ковролином.

Тросы газ-реверс.

Блоки плавучести

Рулевая система - редуктор, трос, штурвал.

Подключины

Пайолы (полы) кокпитов (влагостойкая фанера).

Полки вдоль бортов основного кокпита.


Установка двигателя.

Привальный брус (планширь) с мягкой вставкой.

Т-паз по всему периметру кокпита.

Носовой рым. Два кормовых рыма.

Цена **1 375 900 руб.**

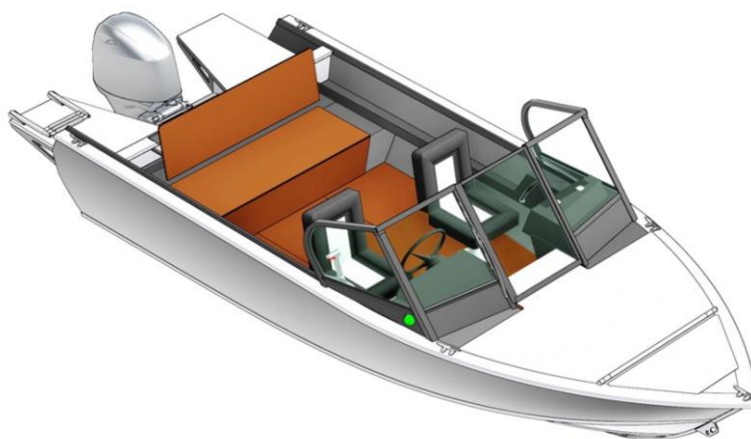

Технические характеристики

4800 мм
Длина корпуса

1930 мм
Ширина

70 л.с.
Максимальная мощность двигателя

Длина габаритная, мм **5250**

Длина корпуса, мм **4800**

Ширина габаритная, мм **1930**

Масса лодки, кг **от 308**

Толщина обшивки днища, мм **3**

Килеватость на транце, ° **14**

Килеватость на миделе, ° **20**

Килеватость на I шпангоуте, ° **41**

Высота борта, мм **910**

Грузоподъемность, кг **500**

Пассажироместимость, чел **5**

Высота транца **L**

Мощность ПЛМ рекоменд., л.с. **50-70**

Мощность ПЛМ макс., л.с. **70**

Классификация **консольные**

