



САЛЮТ
МОТОРНЫЕ ЛОДКИ

8-800-550-98-01
7:00-17:00 Мск по рабочим дням

sale@salut-boats.ru



Моторная лодка Realcraft 440 (BowDeck Transformer) с мотором HIDEA 40 л.с.



Комплектация с мотором HIDEA 40 л.с.

С поднимающейся и откидывающейся съемной палубой-крышкой носового кокпита-багажника. С проходом в основной кокпит (BowDeck Transformer). С якорным ящиком в носу. Корпус из алюминийно-магниевого сплава с силовым набором, носовым и кормовым кокпитами и самоотливающим рецессом.

Лодочный мотор HIDEA HDEF40FEL-T (четырёхтактный, гидроподъем, электростартер). Мультиприбор (HIDEA). Машинка дистанционного управления двигателем.

Высота транца 510-L

Козырьки и панели RC Premium с закаленными стеклами.

Единый передний рундук с двумя спинками и комплектом подушек.

Бортовой рундук левого борта.

Бортовой рундук правого борта.

Стационарный кормовой рундук. Съемная спинка кормового сидения. Комплект подушек.

Стояночно-ходовой тент из фирменной яхтенной ткани.

Тентовые дуги из алюминиевой трубы

Клапан на молниях над форточкой козырька.

Окраска консолей - черный муар. Оклейка бортов черной пленкой

Бензобак емкостью 50 литров. Заливная горловина. Указатель уровня топлива. Датчик уровня топлива.

Тросы газ-реверс.

Кормовые кринолины (площадки) из рифленого алюминиевого листа Квинтет.

Два кнехта на корме. Из алюминия.

Два дополнительных кнехта (рядом с козырьком) из алюминия.

Бортовые огни (красный и зеленый).

Круговой белый огонь.

Бардачок в пассажирской консоли.

Комплект электрики. Розетка 12 В. Предохранитель. Прибор вольтметр. Блок выключателей.

Неавтоматическая трюмная помпа.

Аккумулятор. Бокс для аккумулятора до 65 Ач. Выключатель массы. Клеммы аккумуляторные.

Стационарная площадка для датчика эхолота на корме.

Оклейка внутренней поверхности бортов ковролином.

Блоки плавучести

Рулевая система - редуктор, трос, штурвал.

Подключины.

Пайолы (полы) кокпитов (влагостойкая фанера).

Полки вдоль бортов основного кокпита



Установка двигателя на лодку.

Привальный брус (планширь) с мягкой вставкой.

Т-паз по всему периметру кокпита (для крепления аксессуаров).

Носовой рым. Два кормовых рыма.

Цена **1 207 870 руб.**

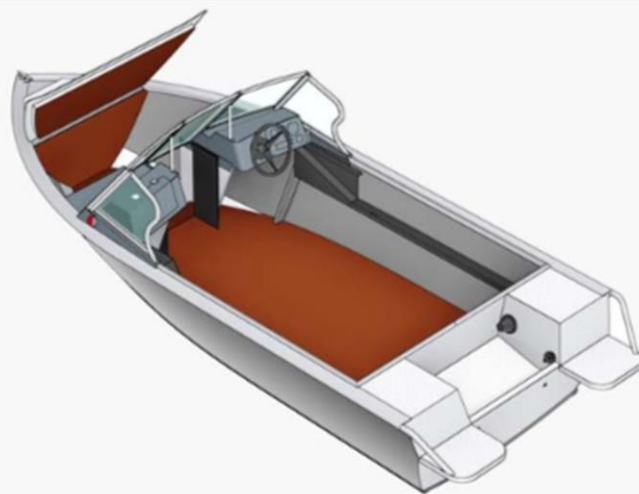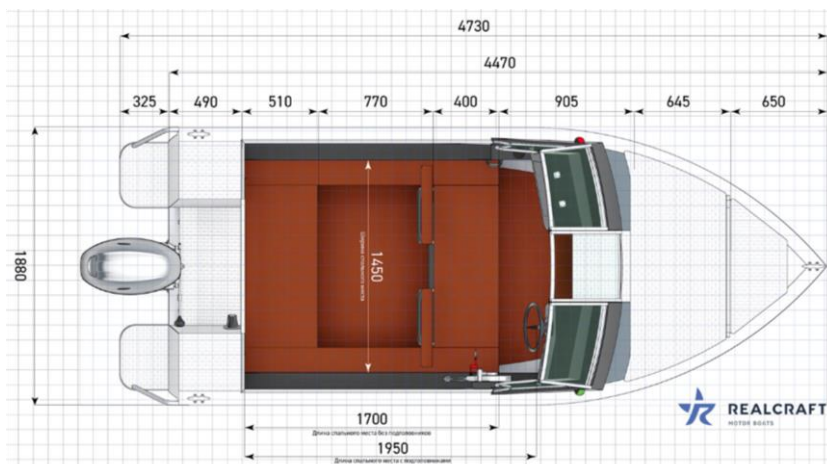

Технические характеристики

Длина габаритная, мм	4790
Длина корпуса, мм	4470
Ширина габаритная, мм	1880
Масса лодки, кг	273
Толщина обшивки днища, мм	3
Килеватость на транце, °	7
Килеватость на миделе, °	12.2
Килеватость на I шпангоуте, °	40.7
Высота борта, мм	780
Грузоподъемность, кг	500
Пассажироместимость, чел	5
Высота транца	S/L
Мощность ПЛМ рекоменд., л.с.	30-40
Мощность ПЛМ макс., л.с.	50
Классификация	консольные

