

моторные лодки

Моторная лодка Realcraft 440 (BowRider) с мотором HIDEA 30 л.с.



Комплектация с мотором HIDEA 30 л.с.

Стандартный открытый носовой кокпит. (BowRider). Корпус из алюминиево-магниевого сплава с силовым набором, носовым и кормовым кокпитами и самоотливным рецессом.

Лодочный мотор HIDEA HD30FES

Высота транца 380-Ѕ

Козырьки и панели RC Premium с закаленными стеклами

Единый передний рундук с двумя спинками и комплектом подушек

Бортовой рундук левого борта

Бортовой рундук правого борта

Стационарный кормовой рундук. Съемная спинка кормового сидения. Комплект подушек

Стояночно-ходовой тент из фирменной яхтенной ткани

Тентовые дуги из алюминиевой трубы

Клапан на молниях над форточкой козырька

Окраска консолей черный муар. Оклейка бортов черной пленкой

Бензобак емкостью 50 литров

Топливный фильтр-сепаратор

Кормовые кринолины (квинтет)

Два кнехта на корме. Из алюминия.

Бортовые огни (красный и зеленый)

Круговой белый огонь

Бардачок в пассажирской консоли

Комплект электрики

Неавтоматическая трюмная помпа

Аккумулятор. Бокс для аккумулятора до 65 Ач.

Стационарная площадка для эхолота на корме

Оклейка внутренней поверхности бортов карпетом

Подстаканник в панели пассажира

Блоки плавучести

Рулевое управление. Штурвал

Подуключины

Пайолы (полы) кокпитов (влагостойкая фанера)


Полки вдоль бортов основного кокпита


Установка двигателя на лодку

Т-паз по всему периметру кокпита

Цена

953 120 руб.

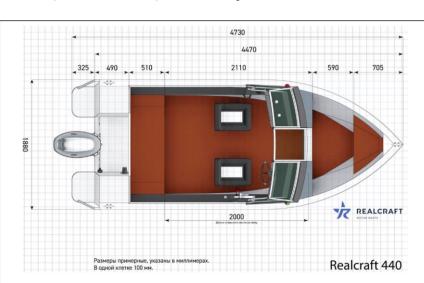

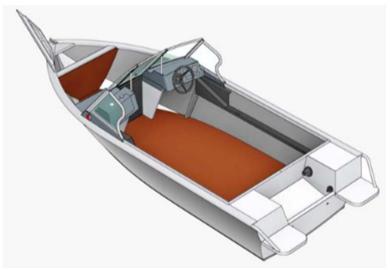

Технические характеристики

4470 мм Длина корпуса	Длина габаритная, мм	4790
	Длина корпуса, мм	4470
	Ширина габаритная, мм	1880
	Масса лодки, кг	273
	Толщина обшивки днища, мм	3
	Килеватость на транце, °	7
1880 мм Ширина 50 л.с. Максимальная мощность двигателя	Килеватость на миделе, °	12.2
	Килеватость на I шпангоуте, °	40.7
	Высота борта, мм	780
	Грузоподъемность, кг	500
	Пассажировместимость, чел	5
	Высота транца	S/L
	Мощность ПЛМ рекоменд., л.с.	30-40
	Мощность ПЛМ макс., л.с.	50
	Классификация	консольные













