




САЛЮТ
МОТОРНЫЕ ЛОДКИ

8-800-550-98-01
7:00-17:00 Макс. по рабочим дням

sale@salut-boats.ru



Моторная лодка Realcraft 460 Fish с мотором HIDEA 60 л.с.

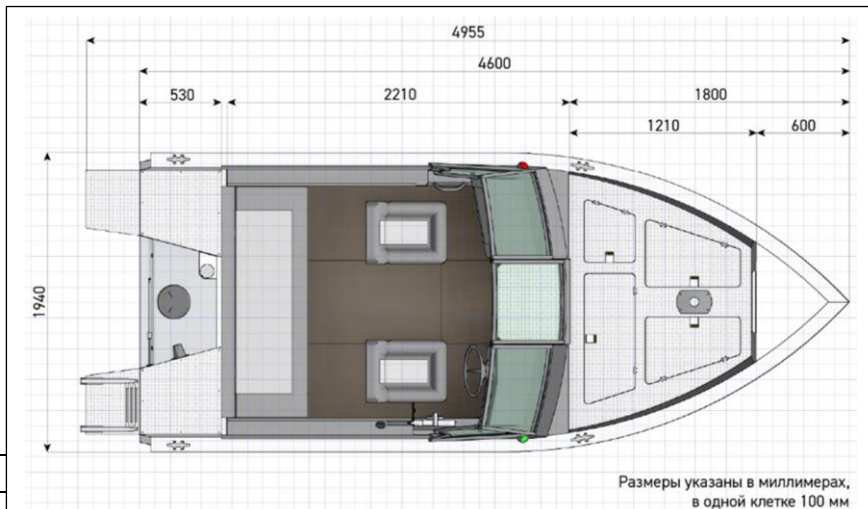

Минимальная комплектация	
Лодочный мотор HIDEA HDEF 60 (гидроподъем)	
Компоновка Fish. Корпус из алюминиево-магниевого сплава с силовым набором, носовым и кормовым кокпитами и самоотливным рецессом.	
Двухконтурный аэрируемый бассейн для рыбы под носовым Fish-подиумом	
Высота транца 510-L	
Козырьки и панели RC Premium с закаленными стеклами	
Мягкое сидение на стойке левое	
Мягкое сидение на стойке правое	
Межконсольный рундук с крышкой из рифленого алюминиевого листа Квинтет	
Стационарный кормовой рундук с комплектом подушек	
Съемная спинка кормового рундука с комплектом подушек	
Стояночно-ходовой тент из фирменной яхтенной ткани	
Тентовые дуги из алюминиевой трубы	
Клапан на молниях над форточкой козырька	
Окраска консолей и кормового рундука черный муар	
Оклейка бортов черной пленкой	
Бензобак емкостью 70 литров	
Топливный фильтр-сепаратор	
Кормовые кринолины (площадки) из рефленого алюминиевого листа Квинтет	
Три кнехта (один на носу, два - на корме). Из алюминия.	
Подиум Fish из рифленого алюминиевого листа Квинтет	
Оклейка внутренней поверхности бортов ковролином	
Полочка на перегородке под ногами водителя	
Полочка на перегородке под ногами пассажира	
Носовая площадка для размещения лебедки или электромотора	
Бортовые огни (красный и зеленый)	
Круговой белый огонь	
Бардачок в пассажирской консоли	
Комплект электрики	
Неавтоматическая трюмная помпа	
Бокс для аккумулятора до 65 Ач.	
Рулевое управление. Штурвал.	
Стационарная площадка для эхолота на корме	
Блоки плавучести	
Пакетная скидка на лодку с мотором	
Установка двигателя на лодку	
Подключины	
Пайолы (полы) кокпитов (влагостойкая фанера)	
Полки вдоль бортов основного кокпита	
Т-паз по всему периметру кокпита	
Цена	1 471 840 руб.

Технические характеристики

Длина габаритная, мм	4950
Длина корпуса, мм	4600
Ширина габаритная, мм	1940
Масса лодки, кг	от 360
Толщина обшивки днища, мм	3
Килеватость на транце, °	12
Килеватость на миделе, °	19.7
Килеватость на I шпангоуте, °	40.4
Высота борта, мм	910
Грузоподъемность, кг	500
Пассажироместимость, чел	5
Высота транца	L
Мощность ПЛМ рекоменд., л.с.	60
Мощность ПЛМ макс., л.с.	60
Классификация	консольные

