


Моторная лодка Realcraft 470 NS (BowRider) с мотором HIDEA 60 л.с.



Комплектация с мотором HIDEA 60 л.с.

Стандартный открытый носовой кокпит (BowRider). Корпус из алюминивно-магниевого сплава с силовым набором, носовым и кормовым кокпитами и самоотливающим рецессом.
Лодочный мотор HIDEA HDEF60 (гидроподъем)
Топливный фильтр-сепаратор
Бензобак емкостью 50 литров
Комплект электрики
Ветровой козырек с закаленными стеклами
Бардачок в пассажирской консоли
Люк в пайоле перед передними сидениями
Комплектация с двумя передними рундуками
Комплектация без бортовых рундуков
Полки вдоль бортов основного кокпита
Кормовые кринолины (площадки) с рундуками с двух сторон
Левый передний рундук со спинкой и комплектом подушек
Правый передний рундук со спинкой и комплектом подушек
Стационарный кормовой рундук. Съёмная спинка кормового сидения. Комплект подушек основного кокпита
Стояночно-ходовой тент из фирменной яхтенной ткани
Клапан на молниях над форточкой козырька
Тентовые дуги из алюминиевой трубы
Окраска консолей, кринолинов, носовой палубы, планширя, кнехтов, транца, лееров в цвет Бирюза
Окраска бортовых полок, кормового рундука, дверцы бардачка в черный муар.
Оклейка бортов пленкой черного цвета
Кормовые кринолины (квинтет, окрашенный согласно цветовой схемы)
Четыре кнехта (два на носу, два на корме). Из алюминия.
Бортовые огни (красный и зеленый)
Круговой белый огонь
Неавтоматическая трюмная помпа
Аккумулятор. Бокс для аккумулятора до 65 Ач.
Стационарная площадка для эхолота на корме
Подстаканник в панели пассажира
Блоки плавучести
Рулевое управление. Штурвал
Подушечки
Пайолы (полы) основного и носового кокпитов (влагостойкая фанера)
Установка двигателя
T-паз по всему периметру основного кокпита

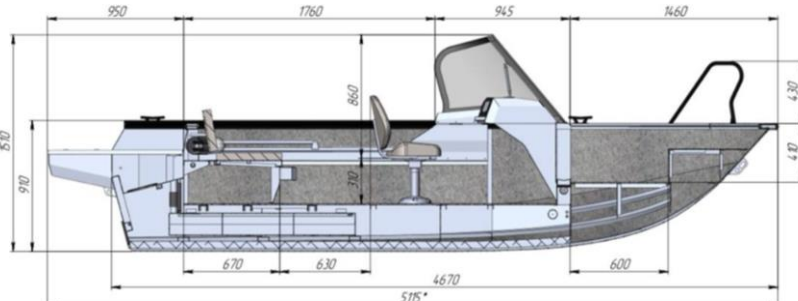

Технические характеристики

4800 мм

Длина корпуса

1930 мм

Ширина

70 л.с.

Максимальная мощность двигателя

 Длина габаритная, мм **5250**

 Длина корпуса, мм **4800**

 Ширина габаритная, мм **1930**

 Масса лодки, кг **от 308**

 Толщина обшивки днища, мм **3**

 Килеватость на транце, ° **14**

 Килеватость на миделе, ° **20**

 Килеватость на I шпангоуте, ° **41**

 Высота борта, мм **910**

 Грузоподъемность, кг **500**

 Пассажировместимость, чел **5**

 Высота транца **L**

 Мощность ПЛМ рекоменд., л.с. **50-70**

 Мощность ПЛМ макс., л.с. **70**

 Классификация **консольные**

 Цена **1 485 790 руб.**
