




САЛЮТ
МОТОРНЫЕ ЛОДКИ

8-800-550-98-01
7:00-17:00 Макс по рабочим дням

sale@salut-boats.ru



Моторная лодка Realcraft 470 NS (BowRider)

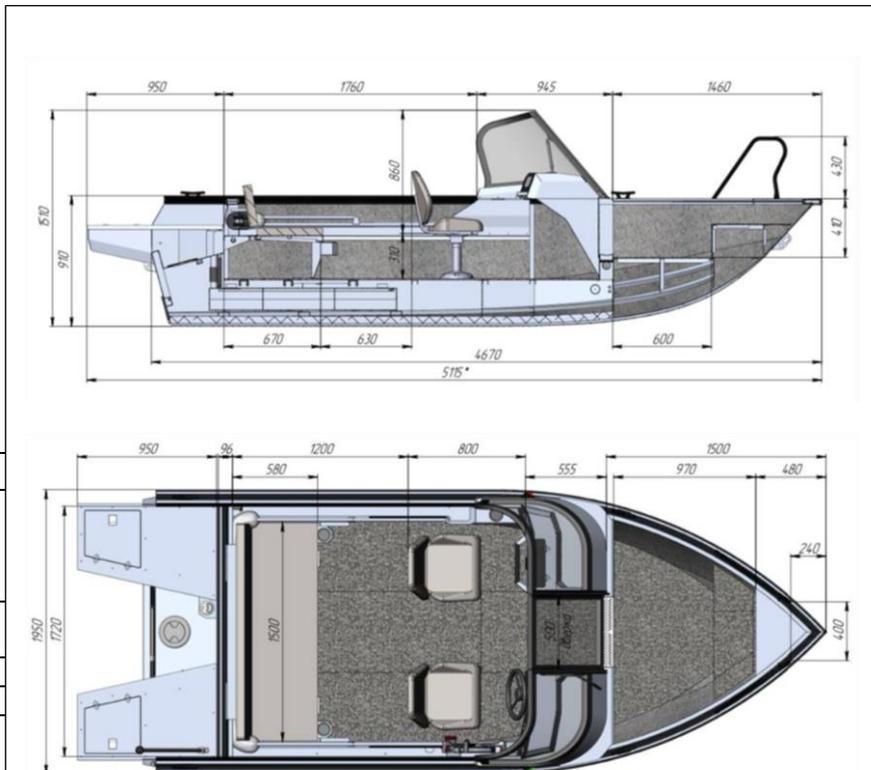

Минимальная комплектация	
Стандартный открытый носовой кокпит. (BowRider).	
Корпус из алюминиево-магниевого сплава с силовым набором, носовым и кормовым кокпитами и самоотливным рецессом.	
Комплектация без рундуков и сидений капитана и пассажира	
Высота транца 510-L	
Ветровой козырек с закаленными стеклами	
Стационарный кормовой рундук с комплектом подушек	
Съемная спинка кормового сидения с комплектом подушек	
Кормовые кринолины из алюминия квинтет	
Люк в пайоле перед передними сиденьями	
Комплектация без бортовых рундуков	
Стационарная площадка для эхолота на корме	
Окраска консолей, кринолинов, планширя, кнехтов, транца, лееров в цвет Orange	
Окраска бортовых полок, дверцы бардачка, кормового рундука в черный муар.	
Оклейка борта пленкой Sun	
Кормовые кринолины с рундуками с двух сторон	
Четыре кнехта (два на носу, два - на корме). Из алюминия.	
Бортовые огни (красный и зеленый)	
Круговой белый огонь	
Бардачок в пассажирской консоли с поручнем и нишей для телефона.	
Комплект электрики	
Неавтоматическая трюмная помпа	
Бокс для аккумулятора до 65 Ач.	
Блоки плавучести	
Рулевое управление	
Штурвал	
Подключины	
Пайолы (полы) кокпитов (влагостойкая фанера)	
Полки вдоль бортов основного кокпита	
Якорный рундук на носовой палубе	
T-паз по всему периметру кокпита	
Цена 830 400 руб.	

Технические характеристики

4670 мм
Длина корпуса

1930 мм
Ширина

70 л.с.
Максимальная мощность двигателя

Длина габаритная, мм	5120
Длина корпуса, мм	4670
Ширина габаритная, мм	1930
Масса лодки, кг	от 288
Толщина обшивки днища, мм	3
Килеватость на транце, °	14
Килеватость на миделе, °	20.3
Килеватость на I шпангоуте, °	40
Высота борта, мм	910
Грузоподъемность, кг	500
Пассажиروместимость, чел	5
Высота транца	L
Мощность ПЛМ рекоменд., л.с.	40-60
Мощность ПЛМ макс., л.с.	70

