




САЛЮТ
МОТОРНЫЕ ЛОДКИ

8-800-550-98-01
7:00-17:00 Мск по рабочим дням

sale@salut-boats.ru



Моторная лодка Realcraft 500 FISH с мотором HIDEA 60 л.с.

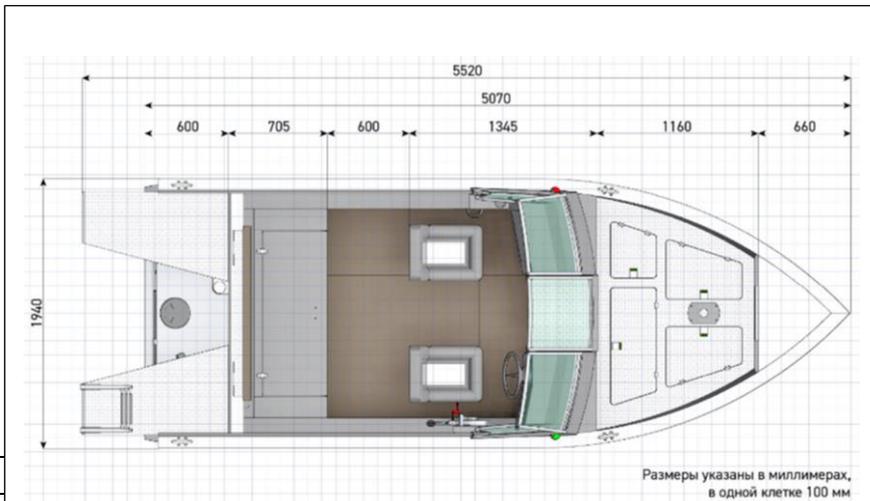

Минимальная комплектация	
Компоновка Fish. Корпус из алюминиево-магниевого сплава с силовым набором, носовым и кормовым кокпитами и самоотливным рецессом.	
Лодочный мотор HIDEA HDEF 60 (гидроподъем)	
Аэратор в кормовом рундуке	
Высота транца 510-L	
Козырьки и панели RC Premium	
Межконсольный рундук с крышкой из рифленого алюминиевого листа Квинтет	
Левый передний рундук со спинкой и комплектом подушек	
Правый передний рундук со спинкой и комплектом подушек	
Стационарный кормовой рундук с комплектом подушек	
Съемная спинка кормового сидения с комплектом подушек	
Стояночно-ходовой тент из фирменной яхтенной ткани	
Тентовые дуги из алюминиевой трубы	
Клапан на молниях над форточкой козырька	
Окраска консолей и кормового рундука черный муар	
Оклейка бортов черной пленкой	
Бензобак емкостью 85 литров	
Топливный фильтр-сепаратор	
Носовая площадка для размещения лебедки или электрокроя	
Кормовые кринолины (площадки) из рифленого алюминиевого листа Квинтет	
Три кнехта (один на носу, два на корме). Из алюминия.	
Бортовые огни (красный и зеленый)	
Круговой белый огонь	
Бардачок в пассажирской консоли	
Комплект электрики	
Неавтоматическая трюмная помпа	
Бокс для аккумулятора до 65 Ач.	
Стационарная площадка для эхолота на корме	
Оклейка внутренней поверхности бортов ковролином	
Подиум Fish из рифленого алюминиевого листа Квинтет	
Подстаканник в панели пассажира	
Блоки плавучести	
Полочка на перегородке под ногами водителя	
Полочка на перегородке под ногами пассажира	
Рулевое управление. Штурвал	
Подключины	
Пайолы (полы) кокпитов (влагостойкая фанера)	
Полки вдоль бортов основного кокпита	
Т-паз по всему периметру кокпита	
Пакетная скидка на лодку с мотором	
Установка двигателя на лодку	
Цена	1 636 090 руб.

Технические характеристики

Длина габаритная, мм	5520
Длина корпуса, мм	5050
Ширина габаритная, мм	1940
Масса лодки, кг	от 450
Толщина обшивки днища, мм	4
Килеватость на транце, °	14
Килеватость на миделе, °	18
Килеватость на 1 шпангоуте, °	40
Высота борта, мм	910
Грузоподъемность, кг	522
Пассажировместимость, чел	5
Высота транца	L
Мощность ПЛМ рекоменд., л.с.	70-90
Мощность ПЛМ макс., л.с.	100
Классификация	консольные

5050 мм
Длина корпуса

1940 мм
Ширина

100 л.с.
Максимальная мощность двигателя

