




САЛЮТ
МОТОРНЫЕ ЛОДКИ

8-800-550-98-01
7:00-17:00 Мск по рабочим дням

sale@salut-boats.ru



Моторная лодка Realcraft 500 (BowRider LargeBow) с мотором HIDEA 60 л.с.

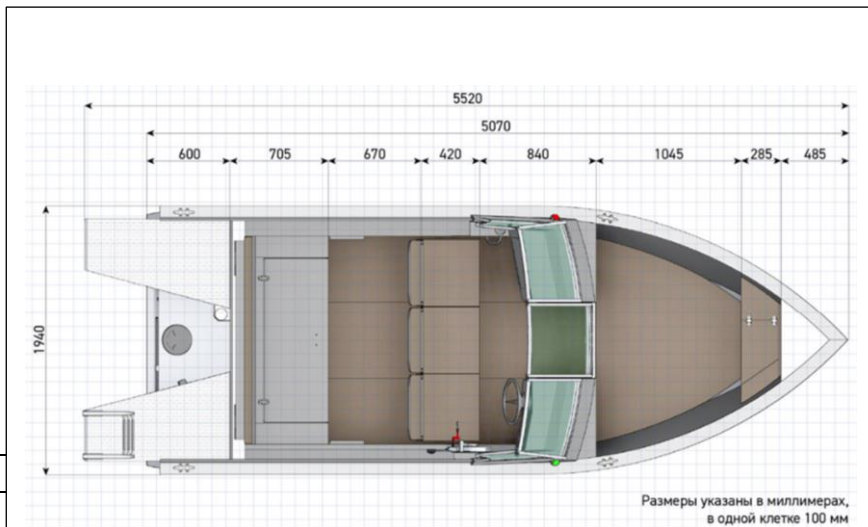

Размеры указаны в миллиметрах, в одной клетке 100 мм



Комплектация с мотором HIDEA 60 л.с.
Увеличенный открытый носовой кокпит. (BowRider LargeBow). Корпус из алюминийно-магниевого сплава с силовым набором, носовым и кормовым кокпитами и самоотливным рецессом.
Лодочный мотор HIDEA HDEF60 (гидроподъем)
Высота транца 510-L
Козырьки и панели RC Premium с закаленными стеклами
Левый передний рундук со спинкой с комплектом подушек
Правый передний рундук со спинкой с комплектом подушек
Стационарный кормовой рундук. Съемная спинка кормового рундука. Комплект подушек
Стояночно-ходовой тент из фирменной яхтенной ткани
Тентовые дуги из алюминиевой трубы
Клапан на молниях над форточкой козырька
Окраска консолей и кормового рундука черный муар.
Оклейка бортов черной пленкой
Бензобак емкостью 85 литров
Топливный фильтр-сепаратор
Носовая площадка для размещения лебедки или электроякоря якоря
Кормовые кринолины (квинтет)
Два кнехта на корме. Из алюминия.
Бортовые огни (красный и зеленый)
Круговой белый огонь
Бардачок в пассажирской консоли
Комплект электрики
Неавтоматическая трюмная помпа
Аккумулятор. Бокс для аккумулятора до 65 Ач.
Стационарная площадка для эхолота на корме
Оклейка внутренней поверхности бортов ковролином
Подстаканник в панели пассажира
Полочка на перегородке под ногами водителя
Полочка на перегородке под ногами пассажира
Блоки плавучести
Рулевое управление. Штурвал
Подключины. Т-паз по всему периметру кокпита.
Пайолы (полы) кокпитов (влагостойкая фанера)
Полки вдоль бортов основного кокпита
Установка двигателя. Т-паз поз по периметру кокпита
Цена 1 493 890 руб.

Технические характеристики

Длина габаритная, мм	5520
Длина корпуса, мм	5050
Ширина габаритная, мм	1940
Масса лодки, кг	от 450
Толщина обшивки днища, мм	4
Килеватость на транце, °	14
Килеватость на миделе, °	18
Килеватость на шпангоуте, °	40
Высота борта, мм	910
Грузоподъемность, кг	522
Пассажировместимость, чел	5
Высота транца	L
Мощность ПЛМ рекоменд., л.с.	70-90
Мощность ПЛМ макс., л.с.	100
Классификация	консольные

5050 мм
Длина корпуса

1940 мм
Ширина

100 л.с.
Максимальная мощность двигателя

