



САЛЮТ
МОТОРНЫЕ ЛОДКИ

8-800-550-98-01
7:00-17:00 Мск по рабочим дням

sale@salut-boats.ru



Лодочный прицеп для моторной лодки Салют 585 BD.

Рекомендованный лодочный прицеп для Салют 585 BD.

Для безопасной транспортировки лодки Салют 585 BD обратите внимание на следующие характеристики и дополнительное оборудование прицепа:

Основные параметры:

- **Длина прицепа:** 6,5 метров — оптимальный размер для соответствия габаритам лодки.

Ключевые характеристики и дополнительное оборудование на наличие которых мы рекомендуем обратить внимание при выборе подходящей модели прицепа:

1. Конструкция рамы и защита от коррозии

- Усиленная рама из оцинкованной стали с замкнутым профилем.
- Антикоррозийное покрытие методом горячего цинкования (включая внутренние полости).

2. Регулируемые элементы крепления

- 4 передвижные петли для фиксации лодки.
- Ложементы с настройкой угла и высоты под килеватость корпуса.
- Расстояние между ложементами по внешней стороне для самостоятельной настройки: **1300 мм на миделе, 1400 мм на транце** — оптимально для надежной фиксации корпуса.
- Мультирегулируемый носовой упор с лебедкой и двойным поворотным кронштейном.

3. Безопасность и устойчивость

- Съёмное дышло для компактного хранения.
- Передвижная ось с регулировкой под центр тяжести (нагрузка до 1300 кг).
- Рессорная подвеска с гидравлическими амортизаторами.

4. Защита электрооборудования



- Съёмные кронштейны с герметичными фонарями (байonetные разъёмы).
- Электропроводка в гофрированном кожухе, штекер 7-pin.

5. Комплектация

- Сцепное устройство (1400 кг), страховочные цепи.
- Противооткатные упоры, подставка для дышла, держатель штекера.

Ваша лодка заслуживает профессионального подхода!

Хороший прицеп для лодки Салют 585 BD — это гарантия сохранности техники на дороге и упрощение погрузки/спуска на воду.

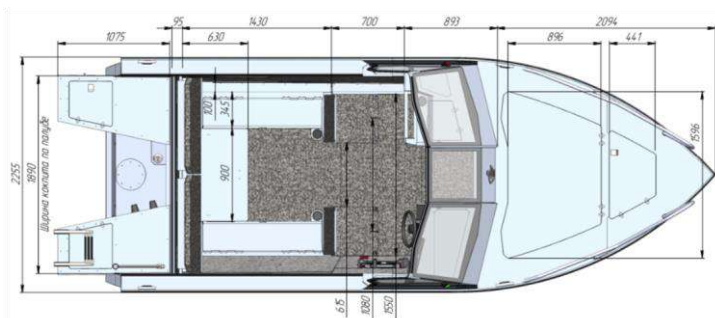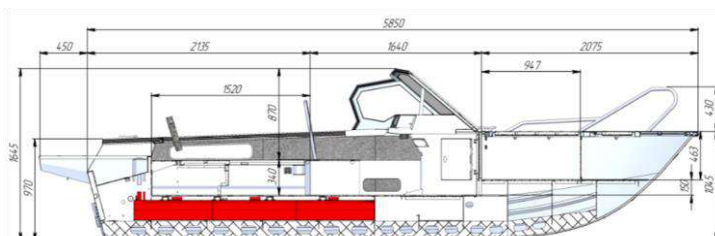

Технические характеристики

	Длина габаритная, мм	6320
	Длина корпуса, мм	5850
	Ширина габаритная, мм	2250
	Ширина наибольшая, мм	2250
5850 мм Длина корпуса	Масса лодки, кг	778
	Толщина обшивки днища, мм	4
2250 мм Ширина	Килеватость на транце, °	18
	Килеватость на миделе, °	20.3
	Килеватость на 1 шпангоуте, °	40
150 л.с. Максимальная мощность двигателя	Высота борта, мм	1020
	Грузоподъемность, кг	650
	Пассажировместимость, чел	6
	Высота транца	635-X
	Мощность ПЛМ рекоменд., л.с.	130
	Мощность ПЛМ макс., л.с.	150

