



САЛЮТ
МОТОРНЫЕ ЛОДКИ

8-800-550-98-01
7:00-17:00 Мск по рабочим дням

sale@salut-boats.ru



Лодочный прицеп для моторной лодки Салют 585 BR.

Рекомендованный лодочный прицеп для Салют 585 BR.

Для безопасной транспортировки лодки Салют 585 BR обратите внимание на следующие характеристики и дополнительное оборудование прицепа:

Основные параметры:

- **Длина прицепа:** 6,5 метров — оптимальный размер для соответствия габаритам лодки.

Ключевые характеристики и дополнительное оборудование на наличие которых мы рекомендуем обратить внимание при выборе подходящей модели прицепа:

1. Конструкция рамы и защита от коррозии

- Усиленная рама из оцинкованной стали с замкнутым профилем.
- Антикоррозийное покрытие методом горячего цинкования (включая внутренние полости).

2. Регулируемые элементы крепления

- 4 передвижные петли для фиксации лодки.
- Ложементы с настройкой угла и высоты под килеватость корпуса.
- Расстояние между ложементами по внешней стороне для самостоятельной настройки: **1300 мм на миделе, 1400 мм на транце** — оптимально для надежной фиксации корпуса.
- Мультирегулируемый носовой упор с лебедкой и двойным поворотным кронштейном.

3. Безопасность и устойчивость

- Съёмное дышло для компактного хранения.
- Передвижная ось с регулировкой под центр тяжести (нагрузка до 1300 кг).
- Рессорная подвеска с гидравлическими амортизаторами.

4. Защита электрооборудования



- Съёмные кронштейны с герметичными фонарями (байonetные разъёмы).
- Электропроводка в гофрированном кожухе, штекер 7-pin.

5. Комплектация

- Сцепное устройство (1400 кг), страховочные цепи.
- Противооткатные упоры, подставка для дышла, держатель штекера.

Ваша лодка заслуживает профессионального подхода!

Хороший прицеп для лодки Салют 585 BR — это гарантия сохранности техники на дороге и упрощение погрузки/спуска на воду.

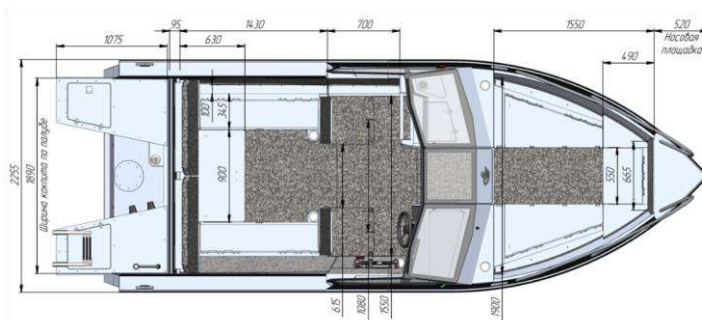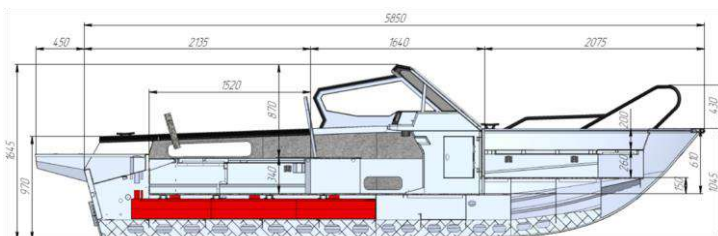

Технические характеристики

Длина габаритная, мм	6320
Длина корпуса, мм	5850
Ширина габаритная, мм	2250
Ширина наибольшая, мм	2250
Масса лодки, кг	778
Толщина обшивки днища, мм	4
Килеватость на транце, °	18
Килеватость на миделе, °	20.3
Килеватость на шпангоуте, °	40
Высота борта, мм	1020
Грузоподъемность, кг	650
Пассажировместимость, чел	6
Высота транца	635-X
Мощность ПЛМ рекоменд., л.с.	130
Мощность ПЛМ макс., л.с.	150

