



САЛЮТ
МОТОРНЫЕ ЛОДКИ

8-800-550-98-01
7:00-17:00 Мск по рабочим дням

sale@salut-boats.ru



Лодочный прицеп для моторной лодки Realcraft 460 Fish.

Рекомендованный лодочный прицеп для Realcraft 460 Fish.

Для безопасной транспортировки лодки обратите внимание на следующие характеристики и дополнительное оборудование прицепа:

Основные параметры:

- **Длина прицепа: 5,5 метров** — оптимальный размер для соответствия габаритам лодки.

Ключевые характеристики и дополнительное оборудование на наличие которых мы рекомендуем обратить внимание при выборе подходящей модели прицепа:

1. Конструкция рамы и защита от коррозии

- Усиленная рама из оцинкованной стали с замкнутым профилем.
- Антикоррозийное покрытие методом горячего цинкования (включая внутренние полости).

2. Регулируемые элементы крепления

- 4 передвижные петли для фиксации лодки.
- Ложементы с настройкой угла и высоты под килеватость корпуса.
- Расстояние между ложементами для самостоятельной настройки: **1080 мм на миделе, 1200 мм на транце** — оптимально для надежной фиксации корпуса.
- Мультирегулируемый носовой упор с лебёдкой и двойным поворотным кронштейном.

3. Безопасность и устойчивость

- Съёмное дышло для компактного хранения.
- Передвижная ось с регулировкой под центр тяжести (нагрузка до 1300 кг).
- Рессорная подвеска с гидравлическими амортизаторами.

4. Защита электрооборудования


- Съёмные кронштейны с герметичными фонарями (байонетные разъёмы).
- Электропроводка в гофрированном кожухе, штекер 7-pin.

5. Комплектация

- Сцепное устройство (1400 кг), страховочные цепи.
- Противооткатные упоры, подставка для дышла, держатель штекера.

Ваша лодка заслуживает профессионального подхода!

Хороший прицеп для Realcraft 460 Fish — это гарантия сохранности техники на дороге и упрощение погрузки/спуска на воду.

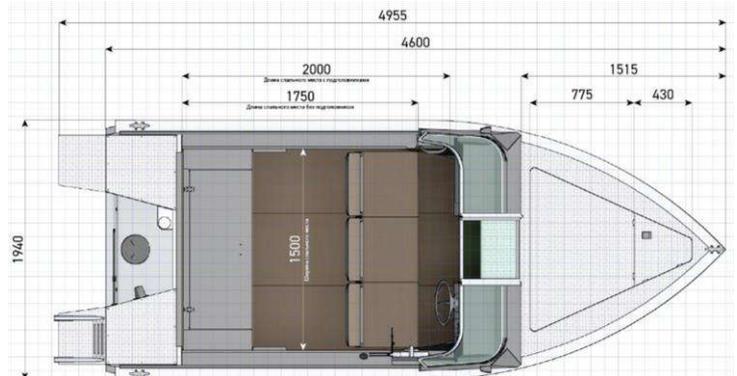

Размеры указаны в миллиметрах, в одной клетке 100 мм



Технические характеристики лодки

	Длина габаритная, мм	4950
	Длина корпуса, мм	4600
	Ширина габаритная, мм	1940
	Масса лодки, кг	от 360
	Толщина обшивки днища, мм	3
	Килеватость на транце, °	12
	Килеватость на миделе, °	19.7
	Килеватость на I шпангоуте, °	40.4
	Высота борта, мм	910
	Грузоподъемность, кг	500
	Пассажироместимость, чел	5
	Высота транца	L
	Мощность ПЛМ рекоменд., л.с.	60
	Мощность ПЛМ макс., л.с.	60
	Классификация	консольные

4600 мм

Длина корпуса

1940 мм

Ширина

60 л.с.

Максимальная мощность двигателя

