



САЛЮТ
МОТОРНЫЕ ЛОДКИ

8-800-550-98-01
7:00-17:00 Мск по рабочим дням

sale@salut-boats.ru



Лодочный прицеп для моторной лодки Realcraft 470 Fish.

Рекомендованный лодочный прицеп для Realcraft 470 Fish.

Для безопасной транспортировки лодки Realcraft 470 Fish обратите внимание на следующие характеристики и дополнительное оборудование прицепа:

Основные параметры:

- **Длина прицепа:** 5,5 метров — оптимальный размер для соответствия габаритам лодки.

Ключевые характеристики и дополнительное оборудование на наличие которых мы рекомендуем обратить внимание при выборе подходящей модели прицепа:

1. Конструкция рамы и защита от коррозии

- Усиленная рама из оцинкованной стали с замкнутым профилем.
- Антикоррозийное покрытие методом горячего цинкования (включая внутренние полости).

2. Регулируемые элементы крепления

- 4 передвижные петли для фиксации лодки.
- Ложементы с настройкой угла и высоты под килеватость корпуса.
- Расстояние между ложементами для самостоятельной настройки: **1080 мм на миделе, 1200 мм на транце** — оптимально для надежной фиксации корпуса.
- Мультирегулируемый носовой упор с лебедкой и двойным поворотным кронштейном.

3. Безопасность и устойчивость

- Съёмное дышло для компактного хранения.
- Передвижная ось с регулировкой под центр тяжести (нагрузка до 1300 кг).
- Рессорная подвеска с гидравлическими амортизаторами.

4. Защита электрооборудования

- Съёмные кронштейны с герметичными фонарями (байonetные разъёмы).
- Электропроводка в гофрированном кожухе, штекер 7-pin.


5. Комплектация

- Сцепное устройство (1400 кг), страховочные цепи.
- Противооткатные упоры, подставка для дышла, держатель штекера.

Ваша лодка заслуживает профессионального подхода!

Хороший прицеп для Realcraft 470 Fish — это гарантия сохранности техники на дороге и упрощение погрузки/спуска на воду.

Технические характеристики лодки

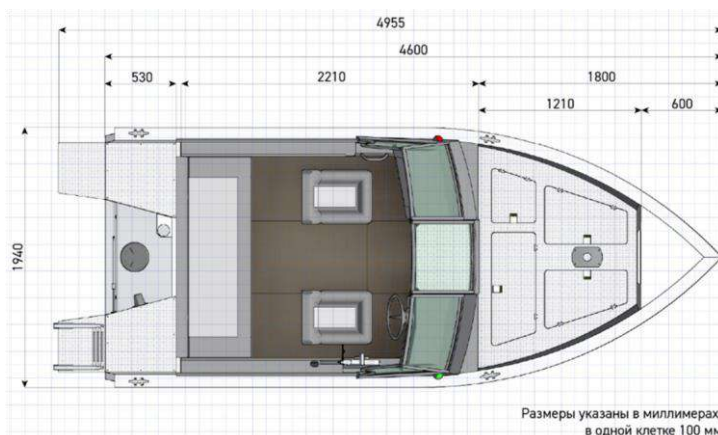

4670 мм Длина корпуса	Длина габаритная, мм	5120
	Длина корпуса, мм	4670
	Ширина габаритная, мм	1930
	Масса лодки, кг	от 288
1930 мм Ширина	Толщина обшивки днища, мм	3
	Килеватость на транце, °	14
	Килеватость на миделе, °	20.3
	Килеватость на 1 шпангоуте, °	40
70 л.с. Максимальная мощность двигателя	Высота борта, мм	910
	Грузоподъемность, кг	500
	Пассажироместимость, чел	5
	Высота транца	L
	Мощность ПЛМ рекоменд., л.с.	40-60
	Мощность ПЛМ макс., л.с.	70
	Классификация	консольные

