



САЛЮТ
МОТОРНЫЕ ЛОДКИ

8-800-550-98-01
7:00-17:00 Мск по рабочим дням

sale@salut-boats.ru



Лодочный прицеп для моторной лодки Realcraft 500.

Рекомендованный лодочный прицеп для Realcraft 500.

Для безопасной транспортировки лодки Realcraft 500 обратите внимание на следующие характеристики и дополнительное оборудование прицепа:

Основные параметры:

- **Длина прицепа:** 5,5 метров — оптимальный размер для соответствия габаритам лодки.

Ключевые характеристики и дополнительное оборудование на наличие которых мы рекомендуем обратить внимание при выборе подходящей модели прицепа:

1. Конструкция рамы и защита от коррозии

- Усиленная рама из оцинкованной стали с замкнутым профилем.
- Антикоррозийное покрытие методом горячего цинкования (включая внутренние полости).

2. Регулируемые элементы крепления

- 4 передвижные петли для фиксации лодки.
- Ложементы с настройкой угла и высоты под килеватость корпуса.
- Расстояние между ложементами для самостоятельной настройки: **1080 мм на миделе, 1200 мм на транце** — оптимально для надежной фиксации корпуса.
- Мультирегулируемый носовой упор с лебедкой и двойным поворотным кронштейном.

3. Безопасность и устойчивость

- Съёмное дышло для компактного хранения.
- Передвижная ось с регулировкой под центр тяжести (нагрузка до 1300 кг).
- Рессорная подвеска с гидравлическими амортизаторами.

4. Защита электрооборудования

- Съёмные кронштейны с герметичными фонарями (байонетные разъёмы).
- Электропроводка в гофрированном кожухе, штекер 7-pin.


5. Комплектация

- Сцепное устройство (1400 кг), страховочные цепи.
- Противооткатные упоры, подставка для дышла, держатель штекера.

Ваша лодка заслуживает профессионального подхода!

Хороший прицеп для лодки Realcraft 500 — это гарантия сохранности техники на дороге и упрощение погрузки/спуска на воду.

Технические характеристики лодки

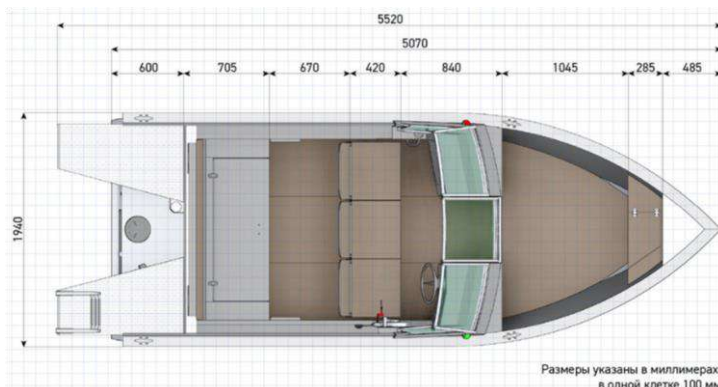

Технические характеристики

	Длина габаритная, мм	5520
	Длина корпуса, мм	5050
	Ширина габаритная, мм	1940
	Масса лодки, кг	от 450
	Толщина обшивки днища, мм	4
	Килеватость на транце, °	14
	Килеватость на миделе, °	18
	Килеватость на 1 шпангоуте, °	40
	Высота борта, мм	910
	Грузоподъемность, кг	522
	Пассажировместимость, чел	5
	Высота транца	L
	Мощность ПЛМ рекоменд., л.с.	70-90
	Мощность ПЛМ макс., л.с.	100
	Классификация	консольные

