



САЛЮТ
МОТОРНЫЕ ЛОДКИ

8-800-550-98-01
7:00-17:00 Мск по рабочим дням

sale@salut-boats.ru



Лодочный прицеп для моторной лодки Салют PRO 480 NEO.

Рекомендованный лодочный прицеп для Салют PRO 480 NEO.

Для безопасной транспортировки лодки Салют 480 NEO обратите внимание на следующие характеристики и дополнительное оборудование прицепа:

Основные параметры:

- **Длина прицепа:** 5,5 метров — оптимальный размер для соответствия габаритам лодки.

Ключевые характеристики и дополнительное оборудование на наличие которых мы рекомендуем обратить внимание при выборе подходящей модели прицепа:

1. Конструкция рамы и защита от коррозии

- Усиленная рама из оцинкованной стали с замкнутым профилем.
- Антикоррозийное покрытие методом горячего цинкования (включая внутренние полости).

2. Регулируемые элементы крепления

- 4 передвижные петли для фиксации лодки.
- Ложементы с настройкой угла и высоты под килеватость корпуса.
- Расстояние между ложементами для самостоятельной настройки: **1080 мм на миделе, 1200 мм на транце** — оптимально для надежной фиксации корпуса.
- Мультирегулируемый носовой упор с лебедкой и двойным поворотным кронштейном.

3. Безопасность и устойчивость

- Съёмное дышло для компактного хранения.
- Передвижная ось с регулировкой под центр тяжести (нагрузка до 1300 кг).
- Рессорная подвеска с гидравлическими амортизаторами.

4. Защита электрооборудования

- Съёмные кронштейны с герметичными фонарями (байonetные разъёмы).
- Электропроводка в гофрированном кожухе, штекер 7-pin.


5. Комплектация

- Сцепное устройство (1400 кг), страховочные цепи.
- Противооткатные упоры, подставка для дышла, держатель штекера.

Ваша лодка заслуживает профессионального подхода!

Хороший прицеп для лодки Салют PRO 480 NEO — это гарантия сохранности техники на дороге и упрощение погрузки/спуска на воду.

Технические характеристики лодки

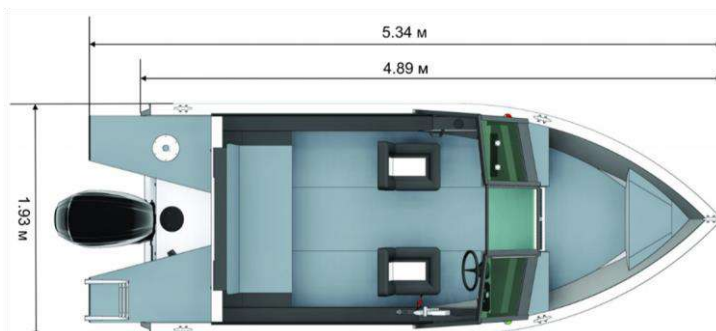

Технические характеристики

	Длина габаритная, мм	5340
	Длина корпуса, мм	4890
	Ширина габаритная, мм	1930
	Ширина наибольшая, мм	1930
	Масса лодки, кг	от 340
	Толщина обшивки днища, мм	4
	Килеватость на транце, °	14
	Килеватость на миделе, °	20.3
	Килеватость на I шпангоуте, °	40
	Высота борта, мм	910
	Грузоподъемность, кг	500
	Пассажировместимость, чел	5
	Высота транца	L
	Мощность ПЛМ рекоменд., л.с.	60-90
	Мощность ПЛМ макс., л.с.	90
	Классификация	консольные

4890 мм
Длина корпуса

1930 мм
Ширина

90 л.с.
Максимальная
мощность
двигателя

