
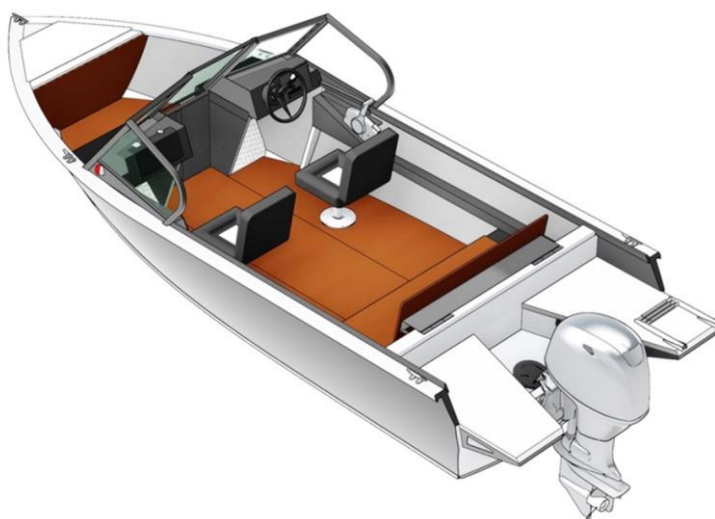


Моторная лодка Салют 480 NEO (BowRider) с мотором HIDEA 60 л.с.

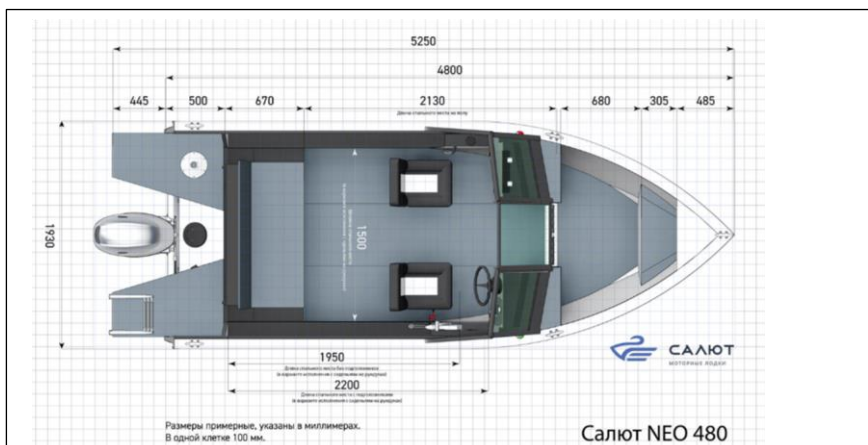

Технические характеристики

Длина габаритная, мм	5250
Длина корпуса, мм	4800
Ширина габаритная, мм	1930
Масса лодки, кг	от 308
Толщина обшивки днища, мм	3
Килеватость на транце, °	14
Килеватость на миделе, °	20
Килеватость на I шпангоуте, °	41
Высота борта, мм	910
Грузоподъемность, кг	500
Пассажироместимость, чел	5
Высота транца	L
Мощность ПЛМ рекоменд., л.с.	50-70
Мощность ПЛМ макс., л.с.	70
Классификация	консольные

4800 мм
Длина корпуса

1930 мм
Ширина

70 л.с.
Максимальная мощность двигателя

Комплектация с мотором HIDEA 60 л.с.
Стандартный открытый носовой кокпит (BowRider).
Корпус из алюминийно-магниевого сплава с силовым набором, носовым и кормовым кокпитами и самоотливным рецессом.
Лодочный мотор HIDEA HDEF60 (гидроподъем)
Высота транца 510-L
Козырьки и панели PRO Сталинит с закаленными стеклами
Левый передний рундук со спинкой с комплектом подушек
Правый передний рундук со спинкой с комплектом подушек
Стационарный кормовой рундук. Съемная спинка кормового сидения. Комплект подушек
Стоячно-ходовой тент из фирменной яхтенной ткани
Тентовые дуги из алюминиевой трубы
Клапан на молниях над форточкой козырька
Окраска консолей и кормового рундука черный муар.
Оклейка бортов черной пленкой
Бензобак емкостью 50 литров
Топливный фильтр-сепаратор
Кормовые кринолины (квинтет)
Три кнехта (один на носу, два - на корме). Из алюминия.
Бортовые огни (красный и зеленый)
Круговой белый огонь
Бардачок в пассажирской консоли
Комплект электрики
Неавтоматическая трюмная помпа
Аккумулятор. Бокс для аккумулятора до 65 Ач.
Стационарная площадка для эхолота на корме
Оклейка внутренней поверхности бортов ковролином
Подстаканник в панели пассажира
Блоки плавучести
Рулевое управление. Штурвал
Подключины
Пайолы (полы) кокпитов (влагостойкая фанера)
Полки вдоль бортов основного кокпита
Установка двигателя
Т-паз по всему периметру кокпита
Цена 1 403 890 руб.

